


Выполнение заданий высокого качества за считанные секунды



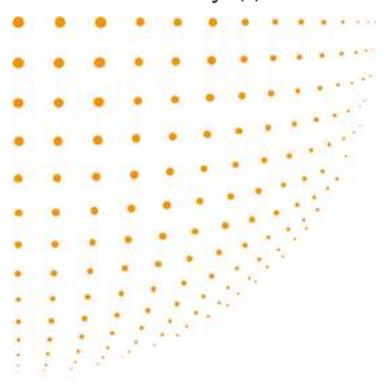

**Aficio**<sup>™</sup> **MP 2851 / MP 3351** 

# Надежные многофункциональные аппараты

Аппараты Aficio™MP 2851/3351 выполняют печать, копирование, цветное сканирование, отправку факсов, цифровое распространение документов и финишную обработку. Эти многофункциональные устройства обладают высокой скоростью печати до 33 страниц в минуту.

Задайте индивидуальные настройки на своем МФУ с помощью загружаемых виджетов. Эти устройства выполняют всевозможные задания печати и экономят ваше время и деньги.

- Исключительная производительность: от 28 до 33 страниц в минуту.
- Удобство выполнения заданий: приложения для персональных настроек.
- Экономия времени: цветное сканирование и отправка файлов выполняются одним
- Профессиональные опции: финишеры, Super G3/IP-факс, опции IPDS/Postscript®3™.
- Безопасность и гибкость: защита данных и печать на различных типах бумаги.



## Уникальный набор функций



#### НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕЧАТЬ

Вы хотите, чтобы огромное количество документов печаталось максимально быстро? В аппаратах MP 2851/3351 отпечатки подаются за считанные секунды благодаря минимальному времени прогрева и мгновенному выводу первой копии. Вам не нужно долго ждать благодаря большой максимальной емкости лотков в 4 400 листов. Пополнение запаса бумаги также осуществляется без прерывания заданий печати.



## РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ СКАНЕРА

Аппараты MP 2851/3351 позволяют сканировать документы с непосредственной отправкой по электронной почте, в персональный каталог, сетевую папку или на FTP сервер. Сканируйте одним нажатием с панели управления благодаря опциональному ПО GlobalScan NX: выполняйте сканирование в два шага (кнопка меню, а затем пуск).







### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Создавайте перфорированные или скрепленные комплекты документов и брошюры.
- Отправляйте и получайте факсы высокого качества за меньшее время благодаря опциям Super G3 business и IP-факса.
- Оптимизируйте документооборот благодаря опции IPDS™.
- Наслаждайтесь безупречным качеством печати с помощью опции PostScript®3™.

## ПОДДЕРЖКА РАЗНООБРАЗНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Вам нужен аппарат, который бы печатал на любых типах бумаги? Теперь вы сможете печатать на обложках и листовках, на бумаге плотностью до 157 г/м². Печатайте на любых видах конвертов, этикетках, бланках и предварительно перфорированной бумаге форматов от А5 до А3.





## БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня безопасность приобретает всё большее и большее значение. Предотвратите утечку информации, удалив временные данные с жесткого диска аппарата. Защитите документы от несанкционированного копирования с помощью соответствующего опционального модуля, который накладывает на отпечаток предупредительное сообщение. Отправляйте факсы без риска их перехвата благодаря защите, которая отвечает промышленному стандарту P2600, самому высокому уровню сертификации.

### ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компания Ricoh стремится максимально снизить вредное воздействие офисной техники на окружающую среду, а также уменьшить расходы пользователей. Наша продукция заботится об окружающей среде и о вашем бюджете благодаря функциям быстрой двусторонней печати и копирования, сверхэкономичному режиму ожидания и большому ресурсу тонеров. Таким образом, уменьшается расход бумаги, электроэнергии и материалов, а также снижается время работы аппарата. Кроме того, продукция компании Ricoh соответствует сертификации Energy Star, а это означает, что аппараты Ricoh выделяют меньшее количество C02.



## Aficio<sup>™</sup> MP 2851 / MP 3351

## 🔳 КОПИР

Процесс копирования: Сканирование лазерным лучем и

электрофотографическая печать

Скорость копирования: 28/33 копий в минуту

 Разрешение:
 600 dpi

 Время прогрева:
 22 сек.

 Время выхода первого отпечатка:
 4,5 сек.

Память: Макс.: 768 МБ + жесткий диск 40 ГБ

 Емкость лотков подачи:
 Макс.: 3 100 листов

 Емкость выходных лотков:
 Макс.: 1 625 листов

 Формат бумаги:
 А5 - А3

 Плотность бумаги:
 52 - 157 г/м²

 Габариты (Ш х Г х В):
 570 х 653 х 709 мм

 Вес:
 Менее 65 кг

 Источник питания:
 220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Источник питания: 220 - 240 B, 50 - 60  $\Gamma$ ц Потребляемая мощность: Рабочий режим: Менее 1,4 кВт

## ∠ CKAHEP

Скорость сканирования: Полноцветное: Максимально 37

страниц в минуту

Монохромное: Максимально 53

страниц в минуту

Разрешение: Максимально 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi)

Размеры оригинала: A5 - A3 Драйверы в комплекте: Сетевой TWAIN Сканирование с отправкой по эл. SMTP, TCP/IP

почте:

Сканирование с отправкой в По протоколам SMB, FTP или NCP (при

папку: регистрации в системе)

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 $SmartDeviceMonitor^{\intercal M}, Web\ SmartDeviceMonitor^{\intercal M}, Web\ Image\ Monitor, \\ DeskTopBinder^{\intercal M}\ Lite$ 



## **В** ПРИНТЕР

 Скорость печати:
 2

 Язык принтера:
 С

28/33 отпечатков в минуту Стандартно: PCL5e, PCL6

Опция: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Разрешение: Максимально 600 x 600 dpi

 Интерфейс:
 Стандартно: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Опция: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (поддержка IEEE 802.11a/g, WPA), Bluetooth,

Gigabit Ethernet

 Сетевой протокол:
 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

 Поддерживаемые ОС:
 Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

Windows X-hvista/hselve 2003/Selver 2003/Selver 2008/2008R2, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 или более поздняя версия (ОS X Classic), Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (ОS X native), SAP® R/3® (3.x или более поздняя версия), mySAP ERP2004 или более

поздняя версия, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 или более поздняя версия)/6.0 (SP5 или более поздняя версия)/6.5 (SP3 или более поздняя версия), IBM® iSeries / AS/400, использующая OS/ 400 Host Print Transform

## (ППДОВ ОТВЕТЕ

Скорость модема:

Тип линий: PSTN, PBX

Совместимость: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (Т.37) Интернет-

факс, ITU-T (T-38) IP-факс Макс.: 33.6 кбит/с

Скорость сканирования: 39 страниц в минуту (A4/SEF)

Объем памяти: Стандартно 12 Мб, максимально 44 Мб

Резервное питание памяти: Да

## ДРУГИЕ ОПЦИИ

2 лотка x 500 листов (MP 2851/3351), Лоток большой емкости на 2 000

листов, Разделительный лоток на 125 листов, Внутренний лоток сортировки

сдвигом, Финишер на 500 листов, Финишер на

1 000 листов, Брошюровщик на 1 000

листов, Дыроколы (на 2 или 4 отверстия), Переходной модуль, Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска, Модуль защиты от несанкционированного копирования, Модуль шифрования данных на жёстком диске, Конвертор форматов файлов, Браузер, Крепление для аудитрона, Интерфейс внешнего аудитрона, GlobalScan. Устройство маркировки отправленных факсов, Дополнительный порт Super G3,

Низкая тумба-подставка, Модуль аутентификации по карте, Профессиональное программное обеспечение. Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов

рекомендациям EC ENERGY STAR по энергосбережению.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001. Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев Технические характеристки и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства отличен от цвета в брошюре. Изображения не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание w/или макет не могут быть изменены w/или адаптированы, частично или полностью сколированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменног разрешения Ricoh Europe PLC.



















