


Эффективные МФУ для решения множества задач



Многофункциональная производительность

Монохромные МФУ формата А4 Aficio™ SP 3500SF/SP 3510SF обладают новыми интеллектуальными возможностями печати, копирования, сканирования и отправки факса. Они позволяют значительно сократить расходы, увеличить скорость выполнения заданий и повысить производительность вашей компании. Эти устройства обладают всеми характеристиками, которые можно ожидать от мощного МФУ с высокими показателями скорости и качества печати, а также выполняющих печать на различных типах бумаги. Кроме того, они компактны и удобны в обслуживании.

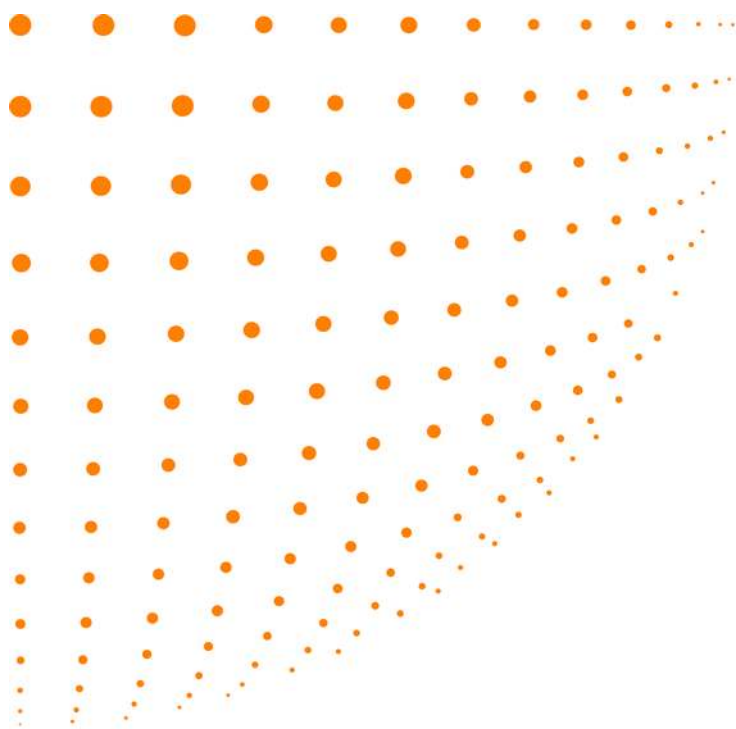

- Скорость: 28 страниц в минуту
- Разрешение 1200 x 1200 dpi.
- Легко настраиваемая 4-строчная ЖК панель управления.
- Стандартные функции безопасности и подключение к сети.
- Экологически дружелюбные устройства.

Чрезвычайно удобные в работе




УДОБНО РАБОТАТЬ, ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАТЬ

Как и все продукты Ricoh, аппараты SP 3500SF/SP 3510SF невероятно просты в эксплуатации - отчасти благодаря 4-строчной ЖК панели управления с 10 клавишами набора. Кроме того, они просты в обслуживании. Единый универсальный картридж легко заменяется и исключает необходимость покупать много расходных материалов для одного продукта.



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Аппараты SP 3500SF/SP 3510SF обладают настолько компактными размерами, что легко уместятся на рабочем столе. Благодаря простому дизайну они оптимально задействуют рабочее пространство и являются чрезвычайно удобными в использовании.



РАСШИРЕННЫЕ ФАКСИМИЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Аппараты SP 3500SF/SP 3510SF объединяют в себе эффективные факсимильные возможности для осуществления передачи данных. Вы можете значительно сократить расходы на телефонную связь благодаря Интернет-факсу T.37 или, просто переключившись на IP-факс, факс ПК или G3-факс. Входящие факсимильные сообщения можно отправить на выбранные адреса электронной почты и потом получить с любого компьютера.




ДОСТУПНЫЕ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ

- Время прогрева: менее 30 секунд (после включения питания).
- Время выхода первой копии: менее 8 секунд.
- Скорость печати: 28 страниц в минуту.
- Максимальная емкость лотков: 550 листов.
- Разрешение печати до 1200 dpi.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

С помощью Web Image Monitor вы можете без труда управлять настройками системы, статусом и следить за уровнем картриджей, а также выполнять удаленно другие административные задачи. Просмотр и контроль нескольких сетевых устройств перативно осуществляется благодаря уникальному Web SmartDeviceMonitor от Ricoh, а сервис @Remote позволяет собирать операционные данные, что делает управление этими устройствами более эффективным. Установка драйвера также не вызовет затруднений.



ЭФФЕКТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Вы можете без труда сканировать все виды документов и отправлять их по электронной почте или в сетевые папки. Цветное сканирование добавляет новые возможности, как и копирование удостоверения личности: копирование двух сторон удостоверения личности на одну сторону листа без труда выполняется с помощью одной кнопки. Сканирование на обеих сторонах легко выполнить посредством стандартного реверсивного АГД аппарата SP 3510SF.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие офисов на окружающую среду. Аппарат SP 3500SF/SP 3510SF обладает такими экологическими функциями, как спящий режим, настройка квотирования (ограничение прав на использование функций), двусторонняя печать (SP 3510SF), безбумажный факс и режим Energy Saver. Кроме того, аппараты Ricoh соответствуют стандартам Energy Star, что означает меньшее количество выбросов CO₂.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	30 сек.
Время выхода первой копии:	8 сек.
Скорость непрерывной печати:	28 страниц/мин.
Память:	Станд.: 128 Мб
Габариты (Ш x Г x В):	420 x 397 x 442/464 мм
Вес:	17,5/19 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования:	Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать
Множественное копирование:	До 99 копий
Разрешение:	600 x 600 т/д
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL6, эмуляция PostScript® 3™
Разрешение печати:	Макс.: 1 200 x 1 200 т/д
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPP
Среды Windows®:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2
Среды Mac OS:	Macintosh OS X 10.4 или более поздняя версия

СКАНЕР

Разрешение сканирования:	Сканер: до 1,200 x 1,200 dpi Драйвер: до 19,200 x 19,200 dpi
Режим сканирования:	Монохромный, Серая шкала, Полноцветный
Размер оригинала:	A4
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN, Утилита сканера

ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (CCITT) G3
Разрешение:	8 x 3,85 строк/мм, 100 x 100 dpi 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi
Метод сжатия:	MH, MR, MMR, JBIG
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	5 сек.
Резервная память:	Да

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	A4, A6, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 250 листов Макс.: 550 листов
Емкость выходных лотков:	Макс.: 125 листов
Плотность бумаги:	Стандартные лотки для бумаги: 52 - 162 г/м ² Дополнительные лотки для бумаги: 60 - 105 г/м ² Обходной лоток: 52 - 162 г/м ² Лоток дуплекса: 60 - 105 г/м ²

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Потребляемая мощность:	Макс.: 895 Вт
	Таймер энергосбережения: 10 Вт

ОПЦИИ

1 лотка для бумаги на 250 листов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Емкость картриджей:	Черный: 2 500/6 400 листов
---------------------	----------------------------

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001, ISO27001

Все торг. марки и назв. продуктов явл-ся торг. занками своих владельцев. Тех. хар-ки и внешн. вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм. разреш. Ricoh Europe PLC.