


RICOH
imagine. change.

Монохромный принтер формата А4

SP 4520DN

☑ Принтер

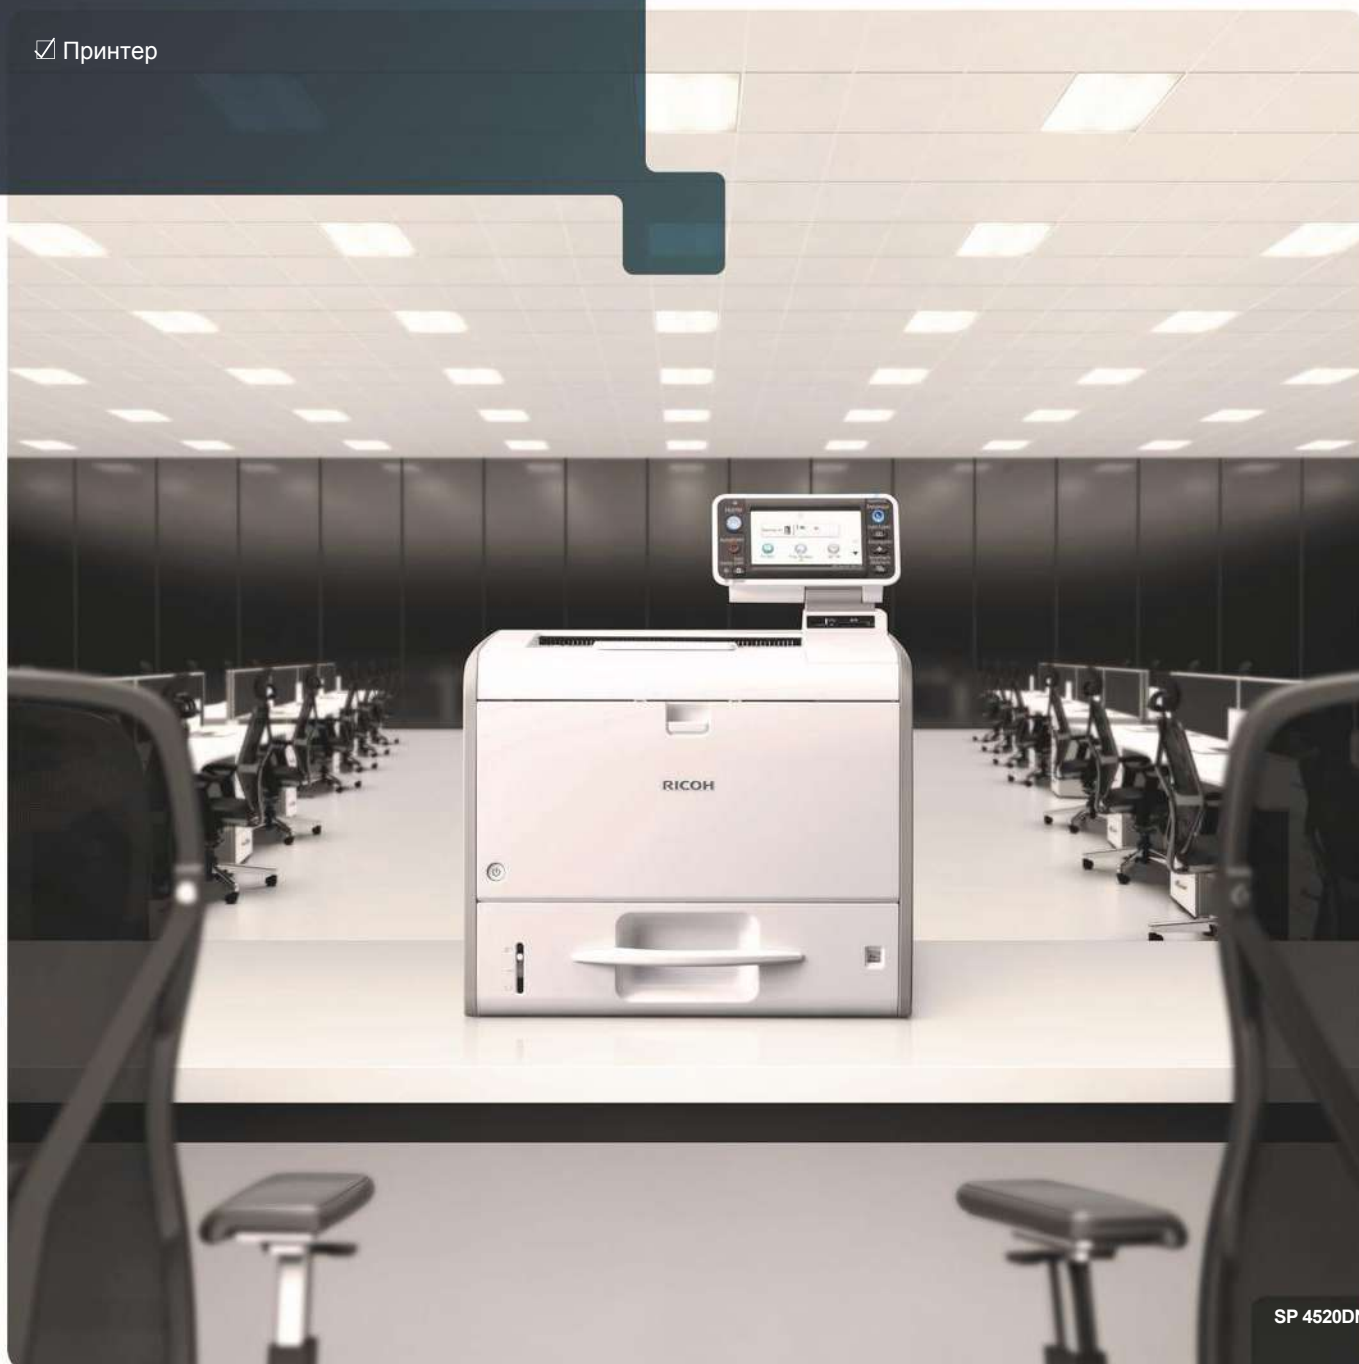

SP 4520DN

40 Ч/Б
стр./м

Компактный, быстрый и надежный

Этот компактный и экономичный светодиодный принтер формата А4 с большим цветным сенсорным экраном — оптимальное решение для небольших и средних офисных рабочих групп. Малая занимаемая площадь позволяет без труда установить SP 4520DN на краю рабочего стола, при этом качество печати поражает воображение. Этот принтер отличается высокой скоростью печати и экономичностью, а также лучшими среди конкурентов экологическими показателями.

- Лучшие в классе показатели энергоэффективности
- Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма
- Низкая совокупная стоимость владения
- Разрешение 1200 x 1200 dpi (при максимальной скорости)
- Прямая печать с запоминающего USB-устройства



Эффективный и универсальный

Производительность в компактном корпусе

Благодаря небольшим размерам этот принтер практически не занимает места на рабочем столе. При этом он обеспечивает превосходное качество, печатая с разрешением 1200x1200 dpi и скоростью 40 страниц в минуту.



Суперсовременный

Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма с графическим меню очень прост в работе. Начальный экран можно настроить под каждого пользователя, разместить на нем необходимые ярлыки и установить соединение с другими устройствами в сети. Специальное приложение обеспечивает безопасную печать с мобильных устройств, а интеграция с FlexRelease позволяет выбирать и печатать документы из облачного хранилища.



Экономичность и экологичность

Стоимость одного отпечатка и уровень энергопотребления SP 4520DN — самые низкие по сравнению с аналогичными устройствами конкурентов, что обеспечивает высокие показатели его экономичности и соответствует современным стандартам экологичности.



Широкие возможности подключения

Этот принтер поддерживает целый ряд программных решений Ricoh, позволяющих оптимизировать процессы документооборота и повысить эффективность работы устройства. Наши специалисты подберут для вас оптимальное решение в зависимости от существующих бизнес-процессов и стратегии дальнейшего развития.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Светодиодная печать
Время прогрева:	17 секунд
Время выхода первой страницы:	5 секунд
Скорость печати:	40 стр./мин.
Процессор:	RM7035C-533L 533 МГц
Оперативная память:	Стандартно: 512 МБ Макс.: 1 024 МБ
Жесткий диск:	Опция: 320 ГБ (модуль шифрования/модуль полного удаления временных данных с жесткого диска)
Пиковые нагрузки:	150 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Автоматический
Габариты (Ш x Г x В):	370 x 392 x 306 мм
Вес:	14 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) Опция: XPS, модуль IPDS
Разрешение печати:	1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (45 шрифтов, международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов)
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, разъем SD-карты, Интерфейс USB-хоста, Gigabit Ethernet Опция: двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n)
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX (опция)
Среды Windows®:	Windows® Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 Windows® Server 2003 / 2008 / 2012
Среды Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия
Среды UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.92.10 HP-UX: 11.x11i v211i v3 SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1
Среды Novell® Netware®:	v6.5

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	A4 A5 A6 B5 B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 600 листов Макс.: 1 600 листов
Емкость выходных лотков:	Макс.: 250 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: 52 - 162 г/м²
Типы носителей:	Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, бланки, бумага с предварительной печатью, тонкая бумага, специальная бумага, конверты

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x
Сетевая безопасность:	Вкл./Выкл. порты и протоколы, поддержка SSL, поддержка SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 110 Вт Спящий режим: 0,58 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1,74 кВт·ч
------------------------	---

ОПЦИИ

2 лотка для бумаги на 250 листов, 2 лотка для бумаги на 500 листов, средняя тумба, высокая тумба, жесткий диск (320 ГБ), ОЗУ (1 024 МБ), двунаправленный IEEE 1284, беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), SD-карта с Java VM, Netware, модуль IPDS, браузер, прямая печать XPS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс стартового тонер-картриджа:	Черный: 6 000 отпечатков
Фотобарабан:	40 000 листов
Ресурс тонер-картриджа (сверхвысокой емкости):	Черный: 10 400 отпечатков



RICOH @Remote



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC